JOE LAUNDRY SYSTEM

防火服・PPEランドリーシステム

イマジョーが
ランドリーシステムの販売
クリーニング事業
はじめました！！





消防・防災の総合商社
株式会社 イマジョー
http://www.imajo.co.jp

GEAR WASHER




欧州でもっとも伝統がある業務用洗濯機関連機器のメーカーで、小型モデルから大容量の大型モデルまで幅広いラインナップを誇るスペインのブランドを採用。
本製品はダイナミックな外観と丁寧な製品づくりをいかんなく発揮され、世界市場で名声を博しております。

標準装備


2連式洗剤自動投入器




洗剤・撥水剤を適時適量を自動投入



※撥水剤使用例



洗濯プログラム



Aquafall



洗剤・撥水剤自動投入口

特長

1. NFPA1851とFEMSAガイドラインに基づいた洗濯処理が可能
2. ISO23616に準拠した高度なクリーニングが可能
3. 防火服最大6着まで対応。資機材の洗濯も可能（資機材の洗濯方法は特許取得済）
4. 撥水加工が可能
5. Aquafallにより節水仕様
6. G-Drive採用により節電·静音仕様

PA1851(National Fire Protection Association)
国防火協会：1896年に設立され、1930年に法人化された非営利民間団体。
火基準の制定、技術指導、防災安全調査、などの事業を行っている。

MSA(Fire and Emergency Manufacurers and Services Association)
のメーカーとサービス会社を代表する、火災・緊急サービス産業のための産業団体。

23616：消防隊員個人用防護装備のクリーニング、検査及び修理

NFPAガイドライン・FEMSAの推奨項目

Gear Washerですべてクリア


- ☑ a. 防火機能維持の為、早い段階での洗濯を推奨
- ☑ b. 防火服の洗濯時に最高水温40.5℃・最大G-Force 100Gを推奨
- ☑ c. 撹拌式洗濯機ではなく、ドラム式洗濯機を推奨

洗濯可能な製品



＊呼吸器面体やホース、衣類全般も対応

GEAR WASHER SPEC

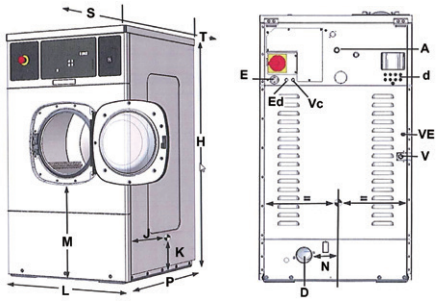

L	P	H	M	S	T	J	K	N
870㎜	1139㎜	1424㎜	500㎜	1000㎜	500㎜	573㎜	615㎜	154㎜

A	D	E	Ed	d	V
1221㎜	φ80㎜	1165㎜	1120㎜	1100㎜	626㎜

洗濯容量		防火服上下6着
電源		単相　200V/ 50Hz・60Hz(ヒータ仕様：3相200V)
モーター	出力	インバーター　1.05kW
消費電力		1.05Kw ｜ 14.4Kw(電気ヒーター仕様)
洗濯方式		回転ドラム方式
バスケット	寸法	直径：700㎜　奥行：586㎜
	回転数	洗濯：44rpm　脱水：715rpm
タイマー方式		マイクロプロセッサー
操作		マニュアル
給水・給湯	口径	20A(3/4B)
	制御	自動制御：水位レベルスイッチ
排水	口径	外形：80㎜
	制御	自動制御
防振方法		アンカー方式
洗剤投入方式		自動(オートディスペンサー接続端子使用)
外形寸法(幅×高×奥行)		870×1,424×1,139㎜
製品重量		336kg
必要水圧		0.05～0.6MPa
脱水率(G.Force)		最高　200G's
排水量		130L/分
水消費量		444L
給水量		30L/分
ブレーカー		インバーター対応漏電ブレーカー 10A(給湯仕様) ｜ 60A(電気ヒーター仕様)


GEAR CABINET



世界最大の業務用洗濯・乾燥機メーカーで、高い機能性だけでなく使いやすさにも優れたその品質は、世界中のユーザーから支持を集めております。防火衣用乾燥機はアライアンス社の長い歴史の中から生み出され、アメリカ国内の導入されている消防署では80%のシェアを誇っております。

標準装備

専用ラック



小物等を乾燥可能
シコロ・資機材・ホース等

専用ラック装着時





5つの乾燥プログラム



6着仕様

特長

1. NFPA1851とFEMSAガイドラインに基づいた乾燥処理が可能
2. ISO23616に準拠した高度なクリーニングが可能
3. 防火服最大6着まで対応。資機材の乾燥も可能
4. キャビネット型の静止型乾燥機（防爆扉仕様）
5. 乾燥温度・時間を任意設定（38℃～66℃で自由設定）乾燥目安：約2.5時間/6着
6. 専用ハンガーは取外し可能で防火服を簡単にセット

※NFPA1851(National Fire Protection Association)
米国防火協会：1896年に設立され、1930年に法人化された非営利民間団体。
防火基準の制定、技術指導、防災安全調査、などの事業を行っている。

※FEMSA(Fire and Emergency Manufacurers and Services Association)
185のメーカーとサービス会社を代表する、火災・緊急サービス産業のための産業団体。


※ISO23616：消防隊員個人用防護装備のクリーニング、検査及び修理

NFPAガイドライン・FEMSAの推奨項目


Gear Cabinetですべてクリア

- ☑ a. 回転式乾燥機の使用は避けることを推奨
- ☑ b. 生地のダメージを防ぐため40.5℃以下を推奨
- ☑ c. 生乾きは蒸気火傷を引き起こす原因になり、
  完全乾燥は安全性確保の必修条件回避40.5℃以下での乾燥処理

GEAR CABINET SPEC

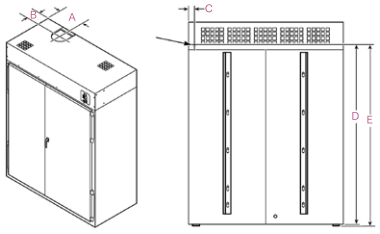

A	B	C	D	E
458㎜	144㎜	68㎜	1794㎜	1818㎜

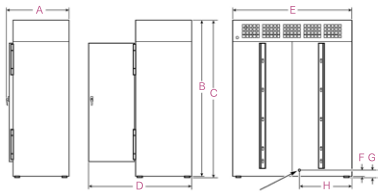

A	B	C	D	E	F	G	H
828㎜	2018㎜	2041㎜	1521㎜	1553㎜	36㎜	60㎜	776㎜

モデル名	Gear Cabinet	
製品重量	242kg	
電源	単相200V 50Hz 又は60Hz	3相200V 50Hz 又は60Hz
電流	45A	25A
熱源	電気ヒーター	
ヒーター部	12KW：240V	
タイマー方式	コンピュータープログラム方式	
排気口径	直径：150㎜	
排水口径	19A	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	1,553×828×2,041㎜	
温度設定	38～66℃	
ブレーカー	60A	30A
風量	8.5㎥／分	

乾燥可能な製品



＊呼吸器面体やホース、衣類全般も対応



GEAR RENTAL

ランドリーシステムの新提案　「レンタルプラン」

防火服（PPE)専用洗濯機・乾燥機 定額レンタルプラン

日常のメンテナンスを月額５万円※から！！

専用機材を費用を抑えて導入するための
新定番プランをご紹介！！

清潔・節約・しっかり除染
消防士のための防火服メンテナンス





【定額レンタルプラン】

ランドリーシステムの新定番！！
レンタルプランでスムーズに導入！！

メリット1	機器レンタルで経費削減！　月額レンタル料：5万円※～	
メリット2	メンテナンス費用0円！	万一の機器故障の際は、交換部品/修理費用/出張費用が無料！
メリット3	機器配送料0円！　設置時の機器配送料は無料	
メリット4	全国90署以上納品された安心の機器導入！	
メリット5	消防署員の身を守る防火服をしっかり除染！	NFPA/ISOのガイドラインに基づきしっかり除染

設置事例





FIRE JOE CLEANING DELIVERY SERVICE



「ファイアージョークリーニング便」

全てのメーカーの防火服に対応しております！

防火服クリーニングは、集荷から配送までイマジョーにお任せください！！


ISO23616に準拠した高度なクリーニング ＋ NFPA(アメリカ防火協会)ガイドライン推奨プログラム

プロの技術・設備で、優れた洗浄と再撥水

Before クリーニング前



After　クリーニング後

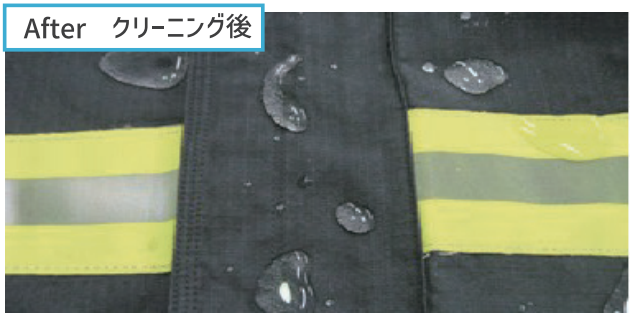

納期/ご利用料金（防火服上下・シコロ１式）

エリア例	北海道	東　北	関　東	関　西	九　州
納期（最短）	8　日	6　日	4　日	4　日	8　日
価格／着 4着以上	12,000円	12,000円	10,000円	12,000円	12,000円
価格／着 1～3着	13,000円	13,000円	11,000円	13,000円	13,000円

＊上記費用には集配費用も含まれます。　＊記載価格は税別価格となります。

◆50年以上の実績のある
クリーニング工場にて優れた洗浄と撥水を届けます。
◆集荷・配送まで一元化することで
お手間を取らせません。

QRラベル　貼付/管理
QRコードによるクリーニングの履歴情報によってしっかりとした管理状態。

集荷・配送フロー



②クリーニング

①集　荷








③配　送

集荷前に専用のリネン袋を
お届けさせていただきます。



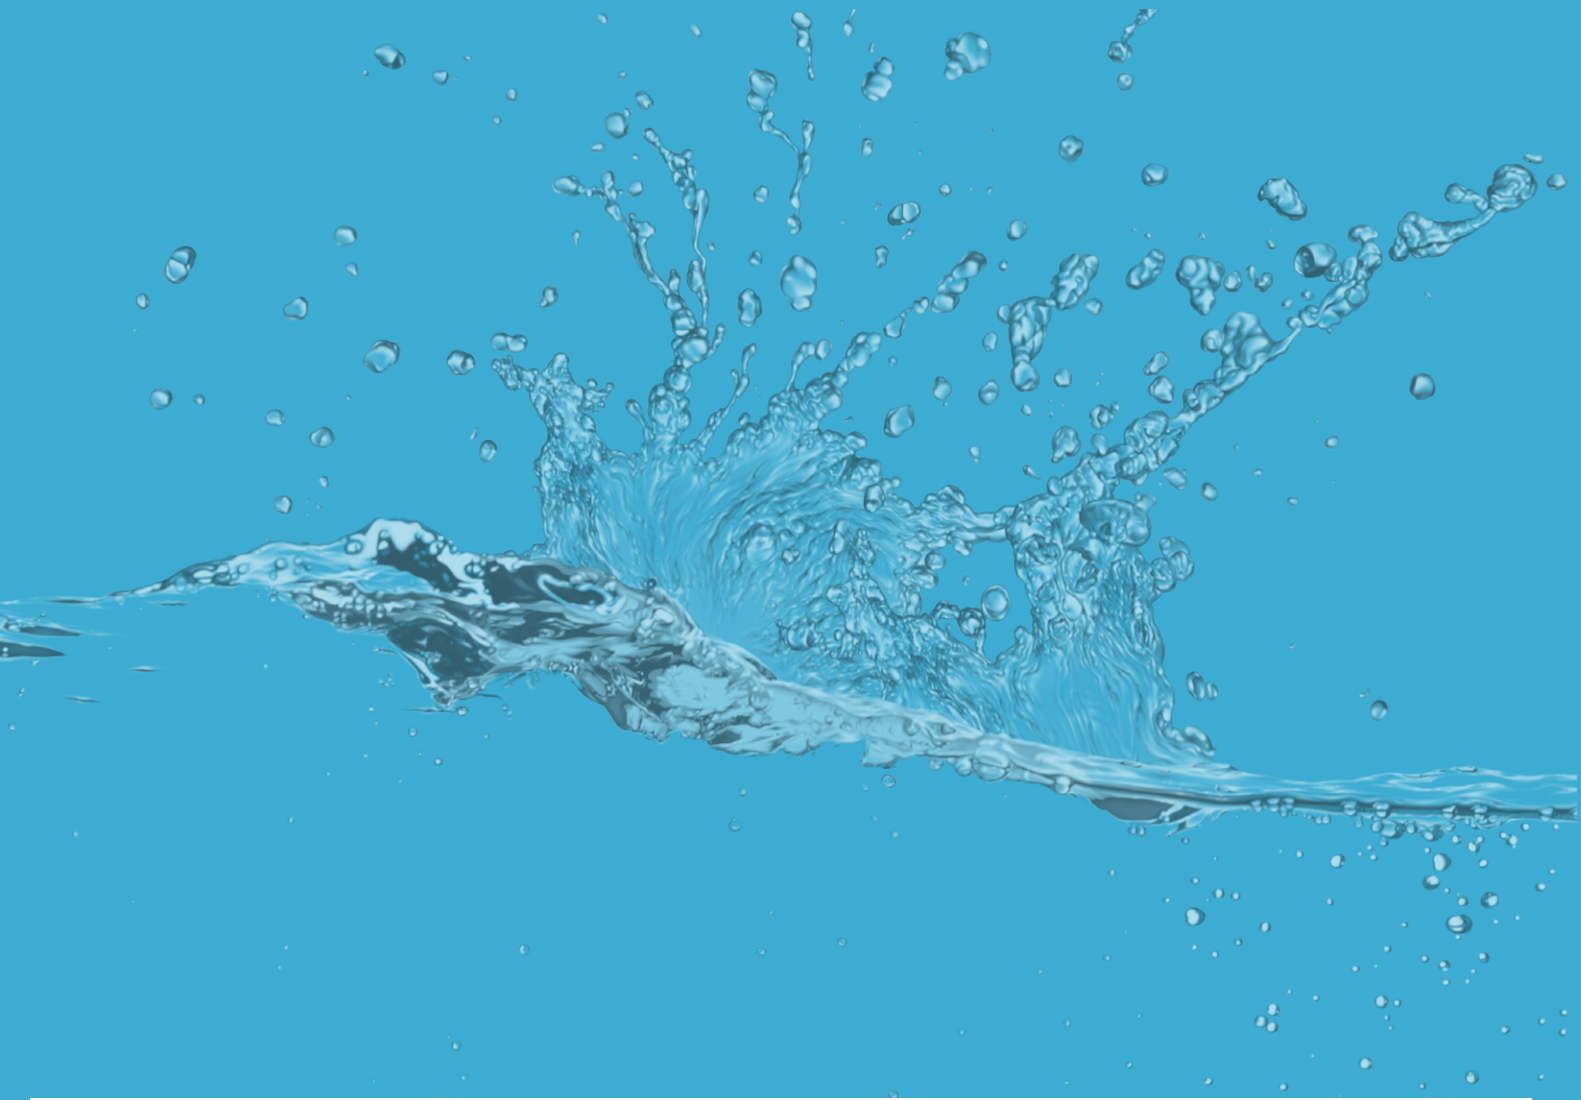

安全に関するご注意

●必ず規定容量の単独ブレーカーに接続してご使用ください。
●アースは法令に従い正しく取付けてください。
●機器の据え付け、電気、給排水工事、排気工事等は販売特約店にご用命ください。
●屋外や湿気のある場所には設置しないでください。感電、漏電、故障の原因となります。
《洗濯機》●必ず水平のとれた屋内に設置してください。アンカー固定が必要な製品は、設置マニュアルに従い正しく固定してください。
《乾燥機》●ヒーター内、庫内の定期清掃を必ず行ってください。放置すると発火や火災の原因となります。
●排気筒の材料は不燃焼であり耐熱性、耐食性を有するSUS304または同等以上の材料を必ず使用してください。

定期点検

安心してご使用いただくために取扱説明書に記載の定期点検を必ず行ってください。
万一、異常があった場合は使用を中止し、ただちに販売特約店に連絡してください。

保証書に関するお願い

商品には保証書が添付されています。必要事項をご記入の上、保管してください。

★製品保証は１年間　★各種オプションについても、お気軽にご相談ください。

※規格及び外観は改良の為予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

販売元

消防・防災の総合商社
株式会社 イマジョー
http://www.imajo.co.jp

大阪本社：〒537-0001　大阪市東成区深江北 2-11-28　TEL:（06）6976-5511 FAX:（06）6976-5522
東京支店：〒123-0841　東京都足立区西新井 4-28-9　TEL：(03) 5838-2020 FAX：(03) 5838-2021
福岡支店：〒812-0004　福岡市博多区榎田 1-2-39-401　TEL：(092) 433-3005 FAX：(092) 433-3866
札幌支店：〒006-0033　札幌市手稲区稲穂３条 4-6-34　TEL：(011) 686-7575 FAX：(011) 686-7576

特約代理店